


# Zalety KEMPEROLU® na pierwszy rzut oka:

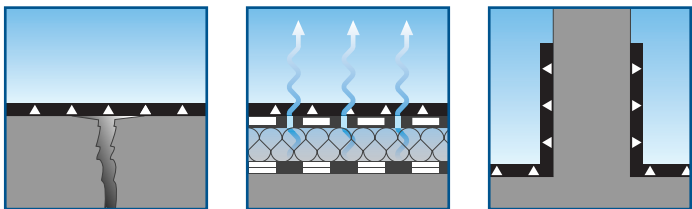


- odporny na pękanie i łączący rysy do 2 mm
- całopowierzchniowe trzymanie się podłoża bez konieczności mechanicznego mocowania
- stosowanie na zimno
- jednolita izolacja, jakby z jednej całości
- minimalny wzrost wysokości – mały ciężar
- odporny na korzenie, solidny na zielony dach (KEMPEROL® 1K-PUR, 2K-PUR i V 210)
- wspiera dyfuzję pary wodnej - to znaczy resztki wilgoci mogą wysychać przenikając przez izolację, dlatego z reguły nie trzeba zrywać starego pokrycia dachu.
- krótko po rozłożeniu odporny na deszcz
- długowiecznie elastyczny w temp. od - 30 °C do + 90 °C
- odporny na promieniowanie UV bez dodatkowej powłoki ochronnej
- odporny na chemikalia (lista dostępna na żądanie)
- krótkoczasowo odporny do temp. 250 °C (KEMPEROL 2K-PUR i BR) i dzięki temu nadający się pod wylewany asfalt
- wykonanie wywinięć bez specjalnych profili
- odporny na obciążenia mechaniczne
- odporny na ogień lotny i promieniowanie ciepła

# Serwis klientów firmy KEMPER SYSTEM

- Opieka i doradztwo techniczne przez doświadczonych inżynierów i techników budowlanych aż do zakończenia budowy obiektu.
- Opracowanie technologii konserwacji.
- Opracowanie list technologii użycia wyrobów
- Szkolenie pracowników bezpośrednio na budowie.
- Szkolenie w firmie KEMPER SYSTEM w centrum szkoleniowym w Niemczech lub na miejscu.
- Pełna informacja techniczna.

Produkty KEMPEROL® mogą być używane tylko przez przeszkolone zakłady usługowe. Dzięki temu zapewniamy wysoką jakość usług i zadowolenie klientów.

## Wasz partner firmy KEMPER SYSTEM



**KEMPER SYSTEM GmbH & Co.KG**  
Holländische Straße 32 – 36 • D-34246 Vellmar  
Tel. +49 561 8295-0 • Fax +49 561 8295-10  
E-Mail: [post@kemper-system.com](mailto:post@kemper-system.com)  
[www.kemperol.com](http://www.kemperol.com)

Firma certyfikowana wg. DIN EN ISO 9001:2000 i 14001:2004


# KEMPEROL® Profesjonalne izolowanie



 **KEMPER  
SYSTEM**




# KEMPEROL® rozwiązuje uciążliwe problemy:

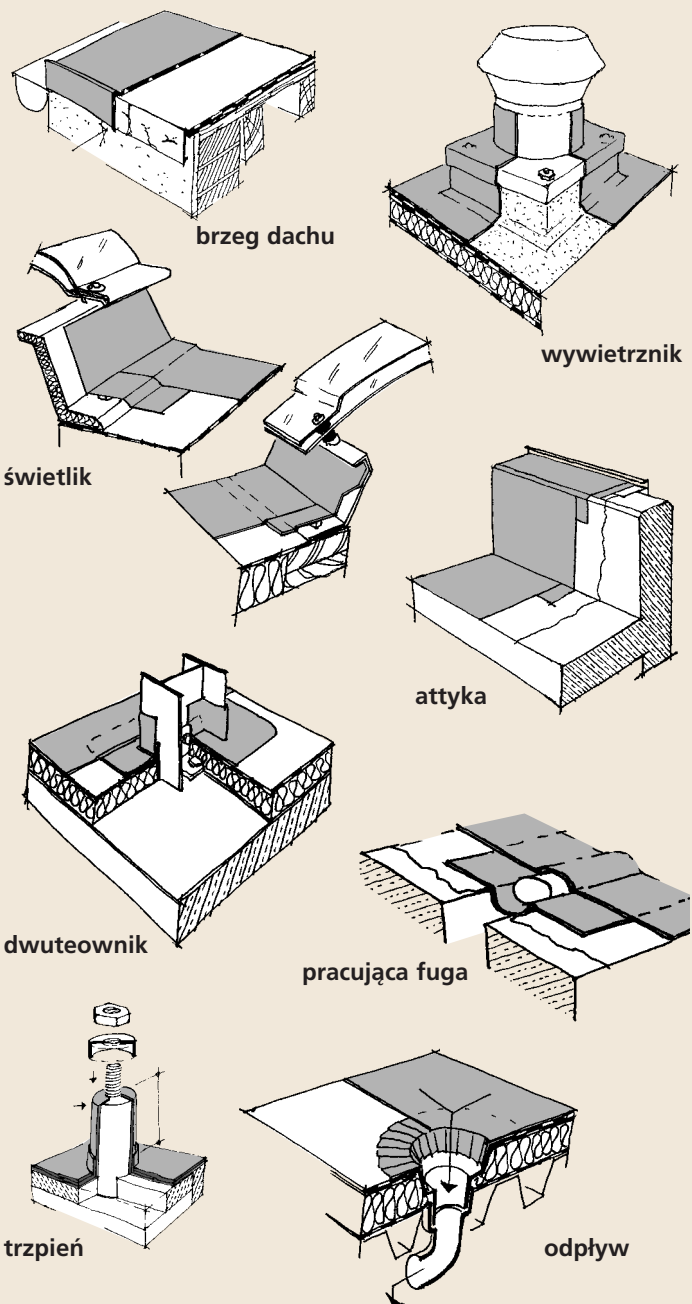

# KEMPEROL® jest zbrojony włókniną:

- w celu zabezpieczenia rys
- w celu zabezpieczenia przed pęknięciami
- w celu ograniczenia rozciągłości
- w celu regulowania grubości


Niektóre przykłady docinania włókniny:

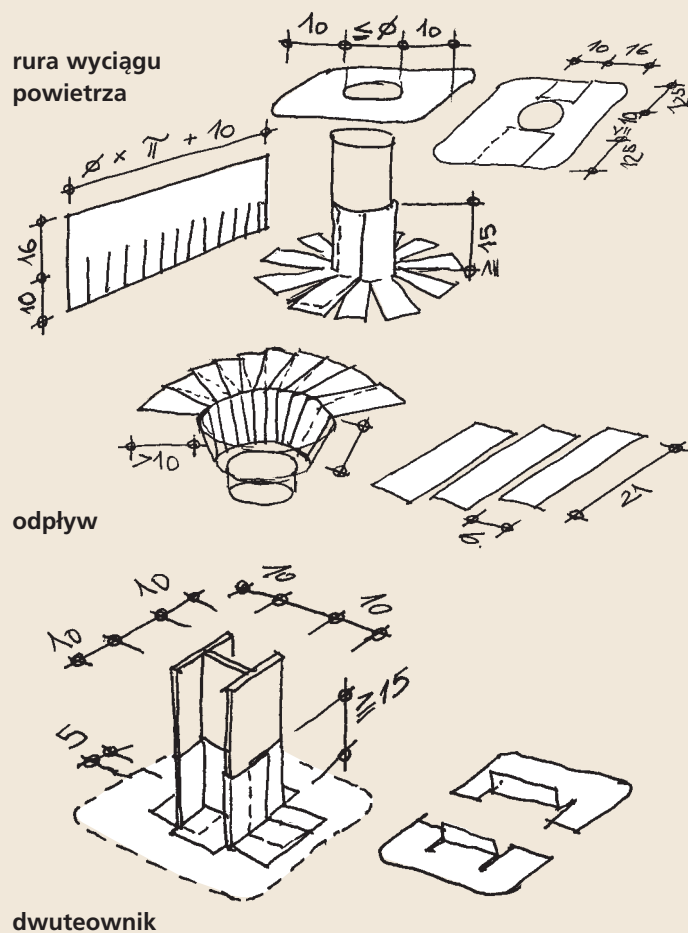

# Izolować KEMPEROLEM® to znaczy:

- bezpieczeństwo dzięki 40 letniemu doświadczeniu
- 25 letni czas używalności (klasa W3 wg. wytycznych ETAG 005)
- aprobaty techniczne FM Global i BBA
- międzynarodowa sieć dystrybucji z inżynierami i technikami budowlanymi
- referencje z całego Świata

# Użycie KEMPEROLU®:



1. Przygotować podłoże, wg. potrzeby zagruntować (zob. zalecenia producenta)



2. KEMPEROL® rozprowadzić na podłożu



3. Włókninę KEMPEROL® rozłożyć i docisnąć rolką perlonową



4. Dodać KEMPEROLU® aż do całkowitego przesiąknięcia włókniny